


符合RoHS要求

版本	更改前内容	标记	日期

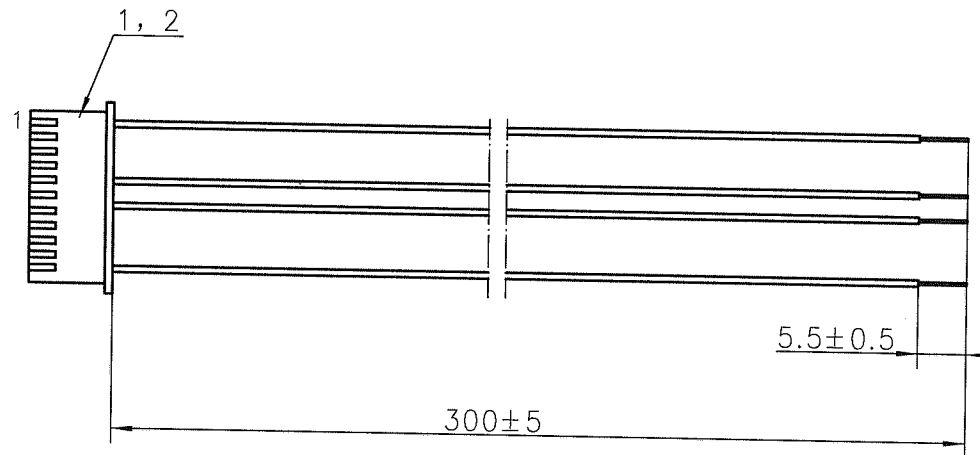

位号表

序号	起点		电线 规格/颜色	电线长度
	代号/型号	位号		
1	XHP-11	1	UL3266 22AWG 黑	300
2	XHP-11	5	UL3266 22AWG 绿	300
3	XHP-11	7	UL3266 22AWG 红	300
4	XHP-11	11	UL3266 22AWG 蓝	300

技术要求

- 1.端子与连接器之间的拉拔力大于2.0kgf.
- 2.端子与导线之间的拉拔力应大于4.0kgf.

保 密

6	4634120100908	电线	UL3266 22AWG 蓝 17/0.16铜镀锡	1	EA	
5	4634120100884	电线	UL3266 22AWG 红 17/0.16铜镀锡	1	EA	
4	4634120100192	电线	UL3266 22AWG 绿 17/0.16铜镀锡	1	EA	
3	4634120101734	电线	UL3266 22AWG 黑 17/0.16铜镀锡	1	EA	
2	4718405000658	连接器	XHP-11	1	EA	
1	4718414000408	端子	SXH-001T-P0.6	4	EA	
序号	代号	名称	规格/型号	数量	单位	备注
A						
版本	更改	标记	数量	更改单号		
设计	陈永贤	11.11.8				
审核	王明	11.11.8				
工艺	王明	11.11.8				
标准化	王明	11.11.8				
批准	王明	11.11.8				
名称			线束		图号 4634140201393	
描述			1线4*22*66*300 JST/XHP-11		未注公差	
材料					线性与角度尺寸: GB/T 1804-m	
					形状与位置: GB/T 1184-K	
					比例 1:1	
					视图 ⊕	
					Shanghai MOONS	